

# **BADHEIZKÖRPER**

*BEHAGLICH. ELEGANT. VIELFÄLTIG.*

 **prolux**  
A leading brand of  **AFG**




**INDIVIDUELLE  
LÖSUNGEN  
FÜR WOHLIGE  
BADWÄRME**




**Wir machen`s einfach**

Ohne Wärme kein Leben. So einfach ist das. Wärme macht das Wohnen behaglich und das Arbeiten angenehm. Prolux verhilft seit Jahrzehnten zu einem angenehmen Raumklima und überzeugt mit Lösungen für anspruchsvolle Objekte. Neueste Technologien und Design auf der Höhe der Zeit sind das Geheimnis für Wärme, die alle Sinne anspricht und keine Wünsche offen lässt. Mit Hilfe unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreichen Sie auch hochgesteckte Ziele. Denn: **«Wir machen`s einfach.»**




**LAMBADA®**  
Lambadawatt

**4**



**GALALINE**  
Galawatt

**6**



**DIVEO®**  
Diveowatt

**8**



**MAMBO® VIP**

**10**



**MAMBO®**  
Mambowatt

**12**



**MAMBOVAL® VIP**  
Mambovalwatt

**14**



**MAMBOFLEX**  
Mambo®-2

**16**




**SAN10**  
SAE10

**18**



**Accessoires**

**20**



**DANFOSS**  
X-tra Collection

**21**



**Farben**

**22**

Modell	Bauhöhe mm	Breite mm
MA75 0,45	726	45
MA/MA075 0,50	726	50
MA75 0,55	726	55
MA/MA075 0,60	726	60
MA/MA075 0,75	726	75
MA75 0,85	726	85
MA115 0,45	1144	45
MA/MA0115 0,50	1144	50
MA115 0,55	1144	55
MA/MA0115 0,60	1144	60

**ÜBERSICHT**  
Wärmeleistung/  
Elektroheizeinsatz

**24**

# UNSERE ELEKTRISCHEN BADHEIZKÖRPER

**Funktionalität kombiniert  
mit Design**



**Comfort WFC  
Funkverbindung**



**Standard WFS  
Funkverbindung**



**Standard WKS  
Unterputzanschluss**



**Flansch FKS**

Alle Heizkörper sind sowohl für die Verwendung mit der Heizanlage, als rein elektrische Variante wie auch mit Elektrozusatz-Betrieb erhältlich.

### Vier Lösungen

Die vier Varianten Comfort WFC, Standard WFS, Standard WKS und Flansch FKS bieten für jeden Anspruch eine passende Lösung – ob Neubau, Sanierung, privates Bad oder Hotel.

### Optik und Farben

Das Prolux-Design verbindet fortschrittliche Technik mit zeitloser Ästhetik. Und macht so Innovationen für jedes Ambiente verfügbar. Farblich reicht das Spektrum von klassischem Weiss bis hin zu trendigem Titan.

\* Für den Betrieb von elektrischen Badheizkörpern in der Stadt Zürich gelten besondere Vorschriften. Dafür haben wir eine spezielle Flanschlösung entwickelt, die von der Stadt Zürich bewilligt und zugelassen wurde.


Pluspunkte der Prolux Elektrolösungen	WFC	WFS	WKS	FKS*
Besonders geeignet für Neubau/Totalsanierung			•	•
Besonders geeignet für Renovierung	•	•		
Stufenlose Temperaturregelung	•	•	•	•
Frostschutzfunktion	•	•	•	•
Boostbetrieb für schnelle Wärme im Raum	•	•	•	•
Umstellung von Raumtemperaturregelung auf Handtuchwärmerfunktion	•	•	•	•
Einfache Bedienung analog Thermostatkopf		•	•	•
Einfache Tages- und Wochenprogrammierung	•			
Freie Platzierung des Reglers im Raum	•	•		
Anzeige Uhrzeit, Wochentag und Raumtemperatur	•			
Kindersicherung	•			
Voreingestellte Programme: Arbeit, Ferien, Handtuchwärmen und individuelle Programme	•			
Einbau links wie rechts für mehr Flexibilität	•	•	•	•

**LAMBADA®**

**Schwungvolles Design  
technisch perfekt**



**Lambada.** Verleihen Sie Ihrer temperamentvollen Seite Ausdruck - mit diesem unverwechselbaren, ästhetisch geschwungenen Design. Die dynamischen Schlangenlinien sind ein Blickfang in jedem Bad und praktisch noch dazu: Handtücher lassen sich bequem von der Seite einhängen.

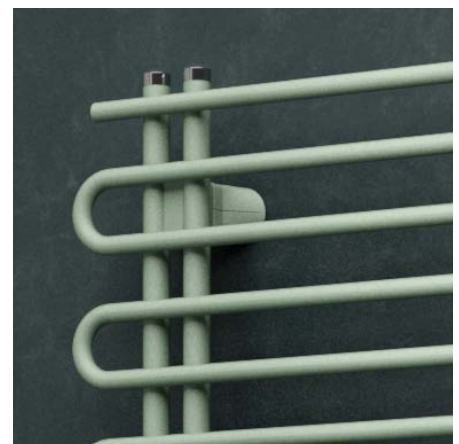

Die sanft gerundeten Präzisionsstahlrohre verbinden fortschrittliche Technik mit sinnlicher Ästhetik.

## LAMBADAWATT

Wärmekomfort im  
Elektro-Betrieb

 **prolux**  
A leading brand of  **AFG**




Moderne und zuverlässige Technik stilvoll integriert. In jedem Raum. Der Regler der Comfort-Lösung WFC zeigt immer die aktuelle Raumtemperatur an.

**Lambadawatt.** Bietet Ihnen modernen Wärmekomfort ganz unabhängig vom Heiznetz – durch rein elektrischen Betrieb. Komplett geliefert mit Wärmeträgerflüssigkeit und Elektroheizeinsatz. Mit elektronisch begrenzter Wassertemperatur, integriertem Frostschutz und zerstörungsfreiem Trockenlaufschutz.



## **GALALINE**

**Kreative Wärme im Quadrat,  
mehrfach ausgezeichnet**

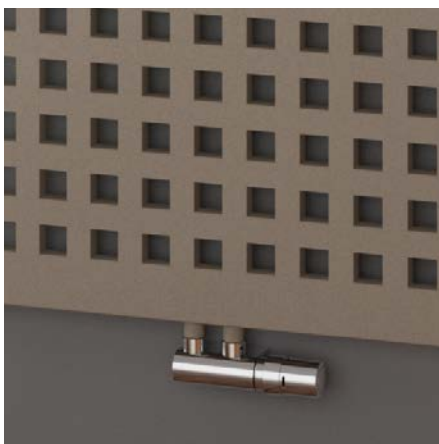


**Galaline.** Wärmedesign mit aussergewöhnlicher Ausstrahlung. Einzigartig und unverwechselbar. Die Rasterstruktur mit den quadratischen Durchbrüchen macht Galaline zum veritablen Gestaltungselement für Innenräume. Nicht umsonst mehrfach ausgezeichnet mit bedeutenden Designpreisen.

Eleganter Mittenanschluss mit Danfoss X-tra Collection Thermostatkopf.

**GALAWATT**

**Wärmekomfort im  
Elektro-Betrieb**

**prolux**  
A leading brand of  **AFG**

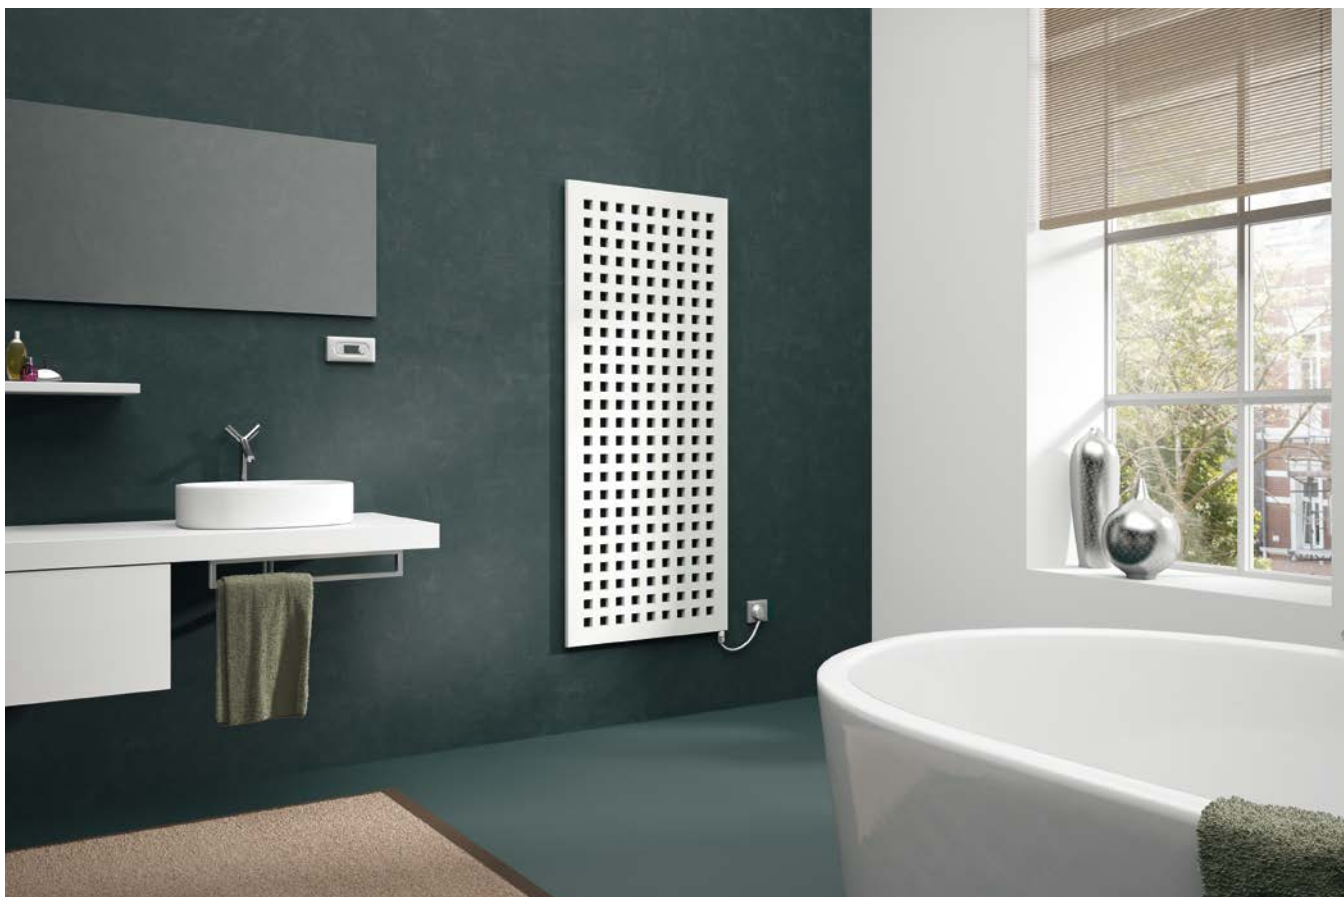

Galaline macht an der Wand wie auch als Raumteiler eine gute Figur. Egal, ob zentral oder elektrisch beheizt. Mit ebenso glänzendem wie praktischem Zubehör (siehe Seite 18).



Bedienelement der Elektrolösung wie auch der Wandauslass sind wahlweise in weiss oder titan erhältlich. Passend zur Farbgebung des Heizkörpers und der Raumgestaltung.

**DIVEO®**

**Der praktische Heizkörper fürs Bad.**



**Diveo.** Das elegante Design bringt Heizkomfort auf seine schönste Art in jedes Bad. Durch die charakteristische 4-er Blockaufteilung der seitlich offenen Heizrohre können Sie Handtücher bequem und in beliebiger Höhe einfädeln.



Ergänzend zu den zahlreichen Handtuchlücken ist ein Handtuchhaken zum direkten Aufhängen von Bademantel oder Kleidung erhältlich.




## **DIVEOWATT**

**Wärmekomfort im  
Elektro-Betrieb**



**Diveowatt.** Beispielhaft bei Diveo ist die Flexibilität. Die Anschlüsse sind asymmetrisch oder mittig angeordnet, die Heizrohre wahlweise nach links oder rechts offen. Dazu bietet das breite Farbspektrum für jeden Geschmack den richtigen Ton.

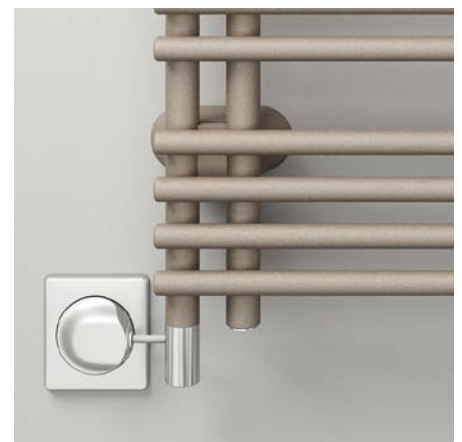

Optional mit Verkleidung für Heizstab.

## **MAMBO® VIP**

**Design und Technik in  
überzeugendem Einklang**



Die Blende ist exakt dem Querrohrbau angepasst. Sie verdeckt elegant den 50-mm-Mittenanschluss und das Einbauventil.

**Mambo VIP.** Moderne Badwärme für individuelle Badgestaltung. Je nach Grösse zwischen einer und fünf Lücken – ideal zum Aufhängen und Trocknen Ihrer Handtücher.






**Mambo VIP.** Ob klassisch oder dynamisch – hier zeigt sich moderne Badwärme von ihrer schönsten Seite. Vom klaren Design über die glänzend gelöste Befestigung und die einzigartige Blende bis zur funktionellen Elektrolösung.



Die praktische Comfort-Lösung WFC enthält voreingestellte Programme. Sie bietet Ihnen aber auch die Möglichkeit, den Heizkörper mit Ihrem individuellen Betriebsprogramm zu steuern.

**MAMBO®**

**Klare Linie in neuer  
Design-Harmonie**

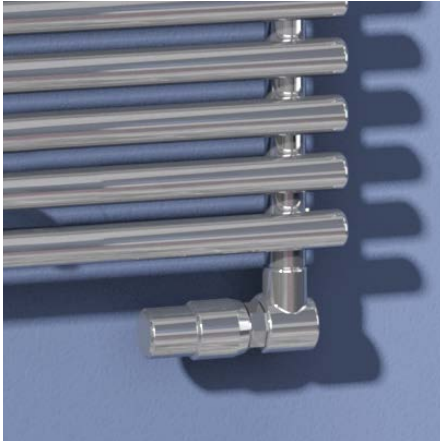

Wahlweise mit Mittenanschluss für attraktive Optik und ein deutliches Plus an Planungsfreiheit.

**Mambo.** Die klassische Linie für moderne Badwärme. Harmonisch durch prägnanten Rohrüberstand.





**MAMBOWATT**

**Wärmekomfort im  
Elektro-Betrieb**

**prolux**  
A leading brand of  **AFG**



**Mambowatt.** Die intelligente Lösung überall dort, wo ein Zentralheizungsanschluss problematisch ist. Komplette geliefert mit Elektroheizeinsatz, Wärmeträgerflüssigkeit und optional mit Funksteuerung. Einfach den Heizkörper an das Stromnetz anschliessen und die Regelung auf das individuelle Wohlfühlprogramm einstellen.




Wandauslass und Bedienelement wahlweise in weiss oder titan – je nach Geschmack.



## **MAMBOVALWATT**

**Wärmekomfort im  
Elektro-Betrieb**

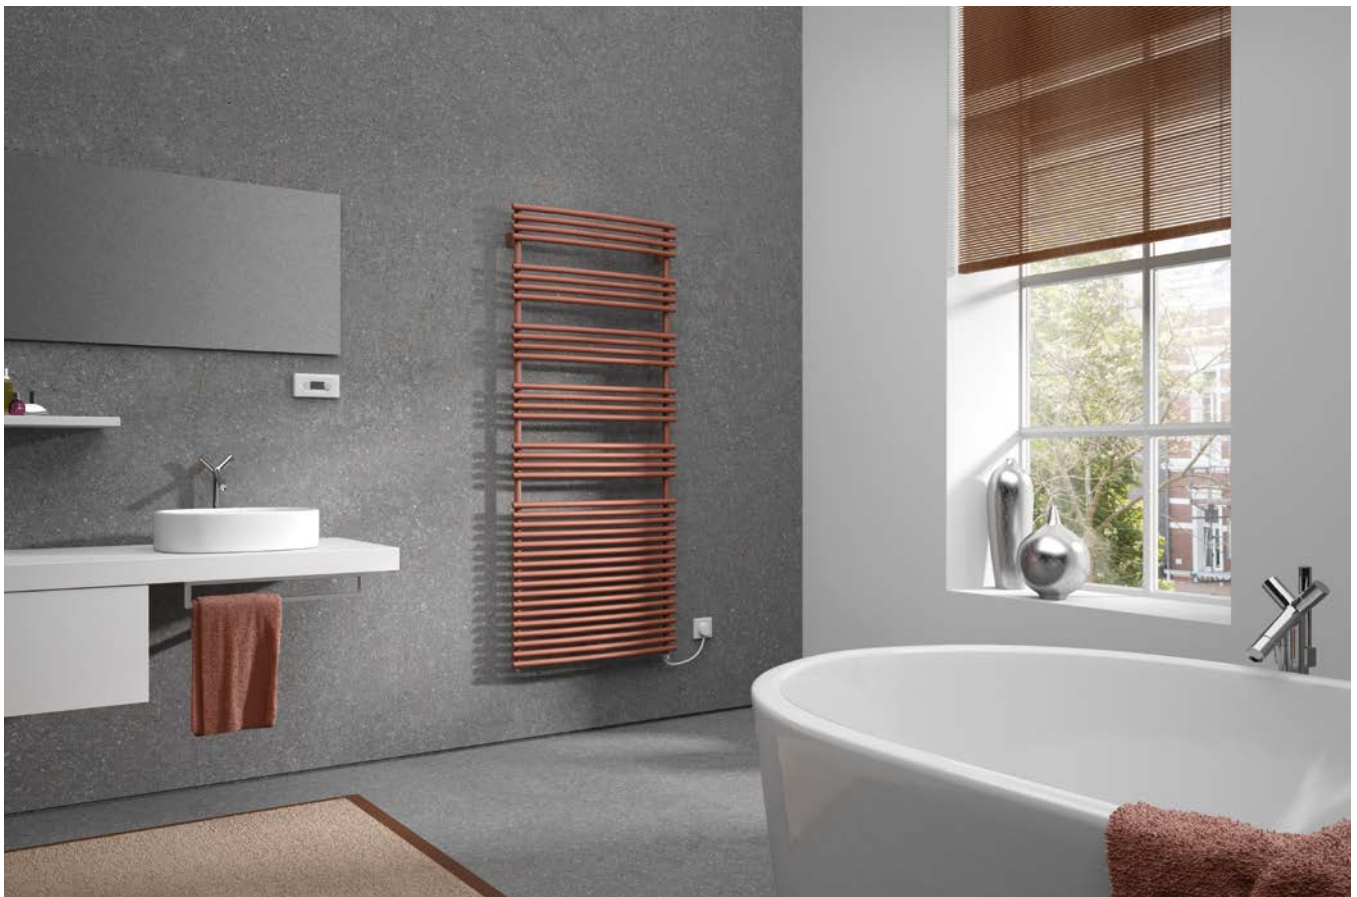

**Mambovalwatt.** Überzeugendes Wärmedesign mit Schwung. Die Querrohre sind dynamisch gebogen für eine besonders weiche Optik.



Mit der Comfort-Variante WFC platzieren Sie den Regler an der Stelle Ihrer Wahl – für höchsten Bedienkomfort.

**MAMBOVAL® VIP**

**Elegantes Wärmedesign  
mit Schwung**

**prolux**  
A leading brand of  **AFG**



**Mamboval VIP.** Die elegante Blende macht's: Die gesamte Anschluss- und Ventiltechnik ist dezent integriert, der Thermostatkopf harmonisch eingebunden. Hinzu kommt die Comfort-Elektrolösung WFC.



Mamboval mit weich gebogener Querrohrdynamik.

## **MAMBOFLEX**

**Heizkörperaustausch im Bad –  
einfach und günstig**



**Mamboflex.** Tauschen Sie veraltete Radiatoren ganz einfach gegen modernes Wärmedesign und komfortable Möglichkeit, Handtücher zu trocknen und zu wärmen. Mamboflex machts möglich. Ohne aufwändige Umbauarbeiten und ohne Änderung der Heizkörperanschlüsse.

Die Nabenabstände sind exakt den vorhandenen Radiatoren angepasst – für mehr Flexibilität.

**MAMBO®-2**

**Mehr Leistung und  
harmonisches Design**

**prolux**  
A leading brand of  **AFG**



**Mambo-2.** Dynamisches Design und deutlich erhöhte Leistung – beides ist möglich. Mit Mambo-2 erzielen Sie dank harmonisch abgestimmten, doppelwandigen Rohren ein spürbares Mehr an Leistung.



Ob an der Wand oder als Raumteiler, elektrisch oder konventionell, Mambo-2 ist in jedem Fall die richtige Lösung.



## **SAN10**

**Attraktive Basis für moderne  
Badwärme**



**SAN10.** Stimmen Sie Ihren Badheizkörper ganz einfach auf Ihre Raumsituation ab. Sie haben die Wahl zwischen 18 verschiedenen Typen und unbegrenzten Farbvarianten.




Der praktische, ausziehbare Handtuchhalter ist beim SAN10 im Lieferumfang enthalten.



## SAE10

Wärmekomfort im  
Elektro-Betrieb



A leading brand of  AFG



**SAE10.** Komplett geliefert mit Elektroheizeinsatz und Wärmeträgerflüssigkeit. Dem SAE10 genügt für den Betrieb eine Steckdose. Schliessen Sie ihn einfach an das Stromnetz an und geniessen Sie ein angenehmes Klima und trockene Handtücher – das ganze Jahr.



Flanschversion FKS mit manuell einstellbarer, stufenloser Wassertemperaturregelung und Boosterfunktion für eine Stunde Vollastbetrieb.

## ACCESSOIRES

Harmonisch abgestimmt auf  
das Heizkörper-Design


Glänzend in der Optik, hochwertig  
verchromt und überaus praktisch.  
Die Accessoires für die Heizkörper  
Galaline und Mambo. Ganz nach Ihrem  
persönlichen Geschmack und Bedarf.



Handtuchhalter – Galaline



Bügelhalter – Galaline

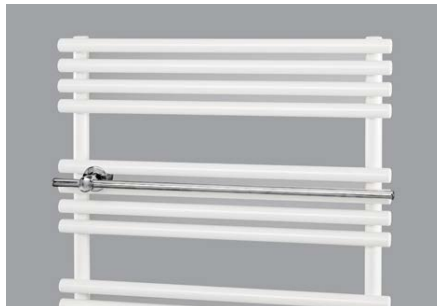

Handtuchhalter offen – Mambo



Handtuchhalter offen, doppelt – Mambo



Handtuchablage – Mambo



Handtuchring – Mambo



Handtuchhalter schwenkbar – Mambo



Handtuchhaken – Mambo



Die Danfoss X-tra Collection bietet für jede Anwendung rund um den Prolux Heizkörper eine funktionelle Lösung. Sie besticht durch edle Materialien und ansprechende Optik.

**Sets, zusammen mit RAX Thermostatkopf**

VHX-DUO\*  
(Durchgang)



Chrom

ZV00760002

VHX-DUO\*  
(Eck)



Chrom

ZV00760001

**RAX Thermostatkopf**

RAX Thermostatkopf  
(Einzelbezug)



Chrom

ZV00800001

Verschraubung für  
Elektroheizeinsatz in  
Verbindung mit VHX-  
DUO (Eck)




Chrom

ZT00770001

\* = 50 mm Nabenabstand – Rücklaufanschluss immer auf Fühlerseite, Fühler wahlweise rechts oder links montierbar.

# FARBEN

## Standard



verkehrsweiss  
AF RAL 9016


## Sanitär




bahama CF BAH




manhattan CF MAN



jasmin CF JAS



edelweiss CF EWE



pergamon CF PER



ägäis CF AEG



natura CF NAT




calypso CF CAL



greenwich CF GRW

## RAL



perleiss CF RAL 1013



feuerrot CF RAL 3000



rubinrot CF RAL 3003




ultramarin CF RAL 5002



signalgrau CF RAL 7004



lichtgrau CF RAL 7035



cremeweiss CF RAL 9001



reinweiss CF RAL 9010



verkehrsgelb CF RAL 1023



kobaltblau CF RAL 5013



nachtblau CF RAL 5022



moosgrün CF RAL 6005




anthrazitgrau CF RAL 7016



schokobraun CF RAL 8017



tiefschwarz CF RAL 9005



verkehrsschwarz  
CF RAL 9017


## Prolux Sonder- farben



sonnengold SF SGO



kupfer metallic SF KME




anthrazit metallic SF AME




jeans metallic SF JME



violett metallic SF VME



antico granit SF AGR



glanzsilber SF GLS

**AF** All-Finish RAL 9016

**CF** Color-Finish  
unter CF aufgeführte  
RAL- oder Sanitärfarben

**SF** Super-Finish weitere  
RAL- oder Sanitärfarben,  
Wunschfarben

(Auszug aus dem umfangreichen  
Farbprogramm - weitere Farben auf Anfrage)

Aus drucktechnischen Gründen sind  
Abweichungen zur Farbkarte möglich.

# New Inspirations

## FRESH



**SKY BLUE**  
SF NIC F 001\*\*



**DEEP OCEAN**  
SF NIC F 002\*\*



**AMAZONAS**  
SF NIC F 003\*\*



**BAMBOO**  
SF NIC F 004



**PAPAYA**  
SF NIC F 005



**CHERRY**  
SF NIC F 006\*\*

Über das bekannte Farbspektrum hinaus setzt Prolux mit dem frischen Farbkonzept „New Inspirations“ in den Kategorien „Fresh“, „Warm“ und „Cool“ 18 moderne Akzente.

\* Feinstruktur  
\*\* Perlglimmer

## WARM



**IVORY**  
SF NIC W 001\*



**CURRY**  
SF NIC W 002\*



**SAHARA**  
SF NIC W 003\*



**SUNNYDAY**  
SF NIC W 004\*



**CHILI**  
SF NIC W 005\*



**REED**  
SF NIC W 006\*

## COOL



**SNOW**  
SF NIC C 001\*



**ICE BLUE**  
SF NIC C 002\*



**ARCTIC BLUE**  
SF NIC C 003\*\*



**IRON SF**  
SF NIC C 004\*\*



**SLATE**  
SF NIC C 005\*



**ONYX**  
SF NIC C 006\*

Aus drucktechnischen Gründen sind Abweichungen zu den Originaloberflächen unvermeidlich.



# ÜBERSICHT

## MAMBO® / MAMBOVAL

Modell	Bauhöhe mm	Baulänge mm	Wärmeleistung $\Delta T$ 50K 75/65/20°C / W	Elektroheiz-einsatz W Standard / Chrom
MA75 0,45	726	450	365	400 / 150
MA/MAO75 0,50	726	500	405	400 / 150
MA75 0,55	726	550	446	400 / 150
MA/MAO75 0,60	726	600	487	400 / 150
MA/MAO75 0,75	726	750	608	600 / 300
MA75 0,85	726	850	689	600 / 300
MA115 0,45	1144	450	516	600 / 150
MA/MAO115 0,50	1144	500	573	600 / 300
MA115 0,55	1144	550	631	600 / 300
MA/MAO115 0,60	1144	600	688	800 / 300
MA/MAO115 0,75	1144	750	860	800 / 400
MA115 0,85	1144	850	975	600 / 400
MA145 0,45	1486	450	646	600 / 300
MA/MAO145 0,50	1486	500	718	800 / 400
MA145 0,55	1486	550	790	800 / 400
MA/MAO145 0,60	1486	600	861	800 / 400
MA/MAO145 0,75	1486	750	1077	1200 / 600
MA145 0,85	1486	850	1221	1200 / 600
MA180 0,45	1790	450	770	800 / 400
MA/MAO180 0,50	1790	500	855	800 / 400
MA180 0,55	1790	550	941	800 / 400
MA/MAO180 0,60	1790	600	1026	1200 / 400
MA/MAO180 0,75	1790	750	1283	1500 / 600
MA180 0,85	1790	850	1454	1500 / 800

## MAMBOFLEX

Modell	Bauhöhe mm	Baulänge mm	Wärmeleistung $\Delta T$ 50K 75/65/20°C / W	Elektroheiz-einsatz W Standard / Chrom
MAF75 0,45	726	450	365	400 / 150
MAF75 0,50	726	500	405	400 / 150
MAF75 0,55	726	550	446	400 / 150
MAF75 0,60	726	600	487	400 / 150
MAF75 0,75	726	750	608	600 / 300
MAF75 0,85	726	850	689	600 / 300
MAF115 0,45	1144	450	516	600 / 150
MAF115 0,50	1144	500	573	600 / 300
MAF115 0,55	1144	550	631	600 / 300
MAF115 0,60	1144	600	688	800 / 300
MAF115 0,75	1144	750	860	800 / 400
MAF115 0,85	1144	850	975	600 / 400
MAF145 0,45	1486	450	646	600 / 300
MAF145 0,50	1486	500	718	800 / 400
MAF145 0,55	1486	550	790	800 / 400
MAF145 0,60	1486	600	861	800 / 400
MAF145 0,75	1486	750	1077	1200 / 600
MAF145 0,85	1486	850	1221	1200 / 600
MAF180 0,45	1790	450	770	800 / 400
MAF180 0,50	1790	500	855	800 / 400
MAF180 0,55	1790	550	941	800 / 400
MAF180 0,60	1790	600	1026	1200 / 400
MAF180 0,75	1790	750	1283	1500 / 600
MAF180 0,85	1790	850	1454	1500 / 800

## MAMBO® -2

Modell	Bauhöhe mm	Baulänge mm	Wärmeleistung $\Delta T$ 50K 75/65/20°C / W	Elektroheizein-satz W Standard
MA75-2 0,45	726	450	542	600
MA75-2 0,50	726	500	602	600
MA75-2 0,55	726	550	662	600
MA75-2 0,60	726	600	722	800
MA75-2 0,75	726	750	902	800
MA75-2 0,85	726	850	1022	800
MA115-2 0,45	1144	450	679	800
MA115-2 0,50	1144	500	762	800
MA115-2 0,55	1144	550	843	800
MA115-2 0,60	1144	600	927	800
MA115-2 0,75	1144	750	1180	1200
MA115-2 0,85	1144	850	1364	1500
MA145-2 0,45	1486	450	838	800
MA145-2 0,50	1486	500	938	800
MA145-2 0,55	1486	550	1041	1200
MA145-2 0,60	1486	600	1143	1200
MA145-2 0,75	1486	750	1454	1500
MA145-2 0,85	1486	850	1682	1500
MA180-2 0,45	1790	450	1013	1200
MA180-2 0,50	1790	500	1135	1200
MA180-2 0,55	1790	550	1259	1500
MA180-2 0,60	1790	600	1382	1500
MA180-2 0,75	1790	750	1760	1500
MA180-2 0,85	1790	850	2036	1500

## MAMBOWATT / MAMBOVALWATT

Modell	Bauhöhe mm s	Bauhöhe mm v	Baulänge mm	Elektroheiz-einsatz W Standard / Chrom
MAW20 75 0,45	769	802	450	400 / 150
MAW/MAOW75 0,45	769	802	500	400 / 150
MAW75 0,55	769	802	550	400 / 150
MAW/MAOW75 0,60	769	802	600	400 / 150
MAW/MAOW75 0,75	769	802	750	600 / 300
MAW75 0,85	769	802	850	600 / 300
MAW115 0,45	1187	1220	450	600 / 150
MAW/MAOW115 0,50	1187	1220	500	600 / 300
MAW115 0,55	1187	1220	550	600 / 300
MAW/MAOW115 0,60	1187	1220	600	800 / 300
MAW/MAOW115 0,75	1187	1220	750	800 / 400
MAW115 0,85	1187	1220	850	600 / 400
MAW145 0,45	1529	1562	450	600 / 300
MAW/MAOW145 0,50	1529	1562	500	800 / 400
MAW145 0,55	1529	1562	550	800 / 400
MAW/MAOW145 0,60	1529	1562	600	800 / 400
MAW/MAOW145 0,75	1529	1562	750	1200 / 600
MAW145 0,85	1529	1562	850	1200 / 600
MAW180 0,45	1833	1866	450	800 / 400
MAW/MAOW180 0,50	1833	1866	500	800 / 400
MAW180 0,55	1833	1866	550	800 / 400
MAW/MAOW180 0,60	1833	1866	600	1200 / 400
MAW/MAOW180 0,75	1833	1866	750	1500 / 600
MAW180 0,85	1833	1866	850	1500 / 800

## MAMBO® VIP / MAMBOVAL VIP

Modell	Bauhöhe mm	Baulänge mm	Wärmeleistung $\Delta T$ 50K 75/65/20°C / W	Elektroheiz- einsatz W Standard / Chrom
MAV/MAOV75 0,50	826	500	405	400 / 150
MAV/MAOV75 0,60	826	600	487	400 / 150
MAV/MAOV75 0,75	826	750	608	600 / 300
MAV/MAOV115 0,50	1244	500	573	600 / 300
MAV/MAOV115 0,60	1244	600	688	800 / 300
MAV/MAOV115 0,75	1244	750	860	800 / 400
MAV/MAOV145 0,50	1586	500	718	800 / 400
MAV/MAOV145 0,60	1586	600	861	800 / 400
MAV/MAOV145 0,75	1586	750	1077	1200 / 600
MAV/MAOV180 0,50	1890	500	855	800 / 400
MAV/MAOV180 0,60	1890	600	1026	1200 / 400
MAV/MAOV180 0,75	1890	750	1283	1500 / 600

## LAMBADA®

Modell	Bauhöhe mm	Baulänge mm	Wärmeleistung $\Delta T$ 50K 75/65/20°C / W	Elektroheiz- einsatz W Standard / Chrom
LM 100	979	400	320	300 / 150
	979	500	379	400 / 150
	979	600	441	400 / 150
LM 130	1259	400	414	400 / 150
	1259	500	496	400 / 150
	1259	600	577	600 / 300
LM 170	1679	400	545	600 / 300
	1679	500	653	600 / 300
	1679	600	754	800 / 400

## LAMBADAWATT

Modell	Bauhöhe mm s	Bauhöhe mm v	Baulänge mm	Elektroheizeinsatz W Standard / Chrom
LMW 100 L/R	1022	1055	400	300 / 150
	1022	1055	500	400 / 150
	1022	1055	600	400 / 150
LMW 130 L/R	1302	1335	400	400 / 150
	1302	1335	500	400 / 150
	1302	1335	600	600 / 300
LMW 170 L/R	1722	1755	400	600 / 300
	1722	1755	500	600 / 300
	1722	1755	600	800 / 400

s mit Heizeinsatz WFC, WFS, WKS  
v mit Heizeinsatz FKS

## GALALINE


Masse und Leistungswerte für GALALINE entnehmen Sie bitte aus unserem Technikbuch Leistung und Abmessungen.

## SAN10

Modell	Bauhöhe mm	Baulänge mm	Wärmeleistung $\Delta T$ 50K 75/65/20°C / W	Elektroheiz- einsatz W Standard
SAN10 80 0,45	783	450	343	400
SAN10 80 0,50	783	500	380	400
SAN10 80 0,55	783	550	420	400
SAN10 80 0,60	783	600	457	400
SAN10 80 0,75	783	750	574	600
SAN10 80 1,00	783	1000	772	600
SAN10 120 0,45	1251	450	525	600
SAN10 120 0,50	1251	500	583	600
SAN10 120 0,55	1251	550	640	600
SAN10 120 0,60	1251	600	697	800
SAN10 120 0,75	1251	750	867	800
SAN10 120 1,00	1251	1000	1151	1200
SAN10 180 0,45	1827	450	813	800
SAN10 180 0,50	1827	500	898	800
SAN10 180 0,55	1827	550	982	800
SAN10 180 0,60	1827	600	1066	1200
SAN10 180 0,75	1827	750	1315	1500
SAN10 180 1,00	1827	1000	1722	1500

## SAN10

Modell	Bauhöhe mm s	Bauhöhe mm v	Baulänge mm	Elektroheizeinsatz W Standard
SAN10 80 0,45	826	859	450	400
SAN10 80 0,50	826	859	500	400
SAN10 80 0,55	826	859	550	400
SAN10 80 0,60	826	859	600	400
SAN10 80 0,75	826	859	750	600
SAN10 80 1,00	826	859	1000	600
SAN10 120 0,45	1294	1327	450	600
SAN10 120 0,50	1294	1327	500	600
SAN10 120 0,55	1294	1327	550	600
SAN10 120 0,60	1294	1327	600	800
SAN10 120 0,75	1294	1327	750	800
SAN10 120 1,00	1294	1327	1000	1200
SAN10 180 0,45	1870	1903	450	800
SAN10 180 0,50	1870	1903	500	800
SAN10 180 0,55	1870	1903	550	800
SAN10 180 0,60	1870	1903	600	1200
SAN10 180 0,75	1870	1903	750	1500
SAN10 180 1,00	1870	1903	1000	1500



Heizkörper Prolux AG  
Amriswilerstrasse 50  
CH-9320 Arbon  
Tel. +41 (0) 71 447 48 48  
Fax +41 (0) 71 447 48 49  
verkauf@prolux-ag.ch  
www.prolux-ag.ch